




# SMB SV1

## Vertikální páskovací stroj

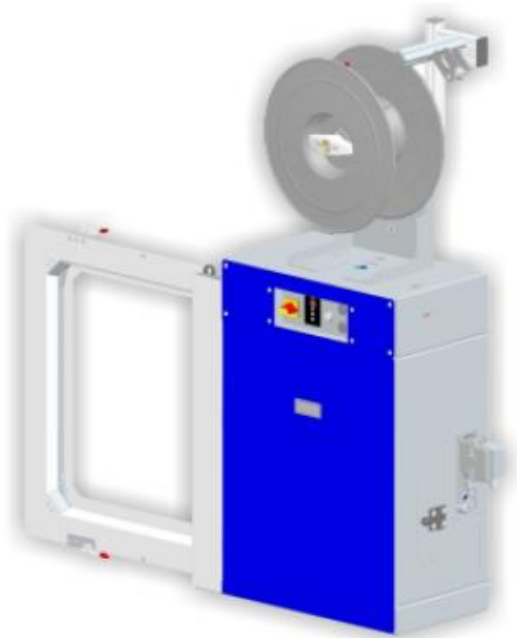


- Vysoký výkon
- Velmi dobrá dostupnost
- Vázací páska 5 – 12 mm

### VYBAVENÍ

- Snímání „úspěšného zapáskování“
- Šíře pásy 5 – 12 mm
- Automatické zavedení pásy
- Nůž na odřezávání pásy
- Obslužný panel
- Taktování vstupu a výstupu s kompletním konektorem
- Síťový kabel, délka 3 m
- Síla zpětného tahu nastavitelná v 10-ti stupních
- Boční kryty, lehce odnímatelné
- Pojízdny stroj
- SPS ovládání
- Brzda cívky, elektrická
- Rám nenáročný na údržbu a málo podléhající opotřebení

# SMB SV1

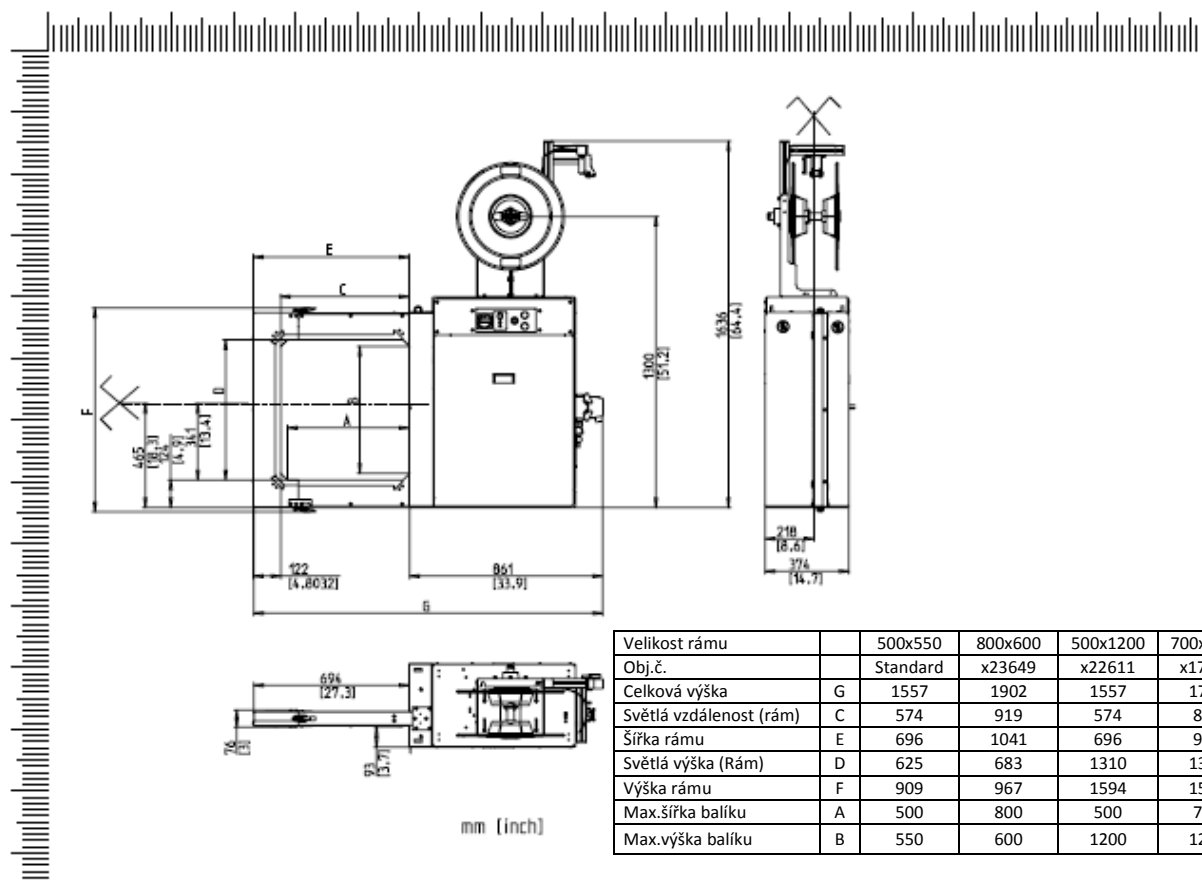

## TECHNICKÁ DATA

### VÝKON:

Jednoduché zapáskování, balík/minuta: 25-45  
Závislé na velikosti rámu a zpětném tahu

### BALENÝ PŘEDMĚT:

Šíře v mm  
Max. šířka balíku závislá na velikosti rámu  
Výška v mm  
Max. výška balíku závislá na velikosti rámu  
(viz. obrázek)

### NAPNUTÍ PÁSKY:

Nastavitelné v 10-ti stupních  
Síla zpětného tahu v N: max.325  
Zpětný tah v mm: max.200

### VÁZACÍ PÁSKA:

Polypropylen DIN EN 13 394  
Šířka v mm: 5-12  
Tloušťka v mm: 0,4-0,65

### ZPŮSOB UZAVŘENÍ:

Svařeno teplem, pevnost svaru cca. 80 %  
pevnosti pásky

### CÍVKA PÁSKY:

Průměr dutinky v mm: 200  
Vnější průměr v mm: 420  
Šířka v mm: 190 (160,180,200)

### ELEKTRO:

Napětí: 1 fáze s neutrálním vodičem nebo 2 fáze  
při: 198,208,218,220,230,240,390,400,410,440,  
450,460,480,490,500 V

### SPOTŘEBA PROUDU:

Celkový výkon v KW cca.: 1,2

### VÁHA:

Celková váha v kg: 250

### PODMÍNKY POUŽITÍ:

Teplota okolí v °C (°F): +10(50) - +40(104)

Cyklopack, spol. s r.o.

Vendryně 1012 ▪ 739 94 Vendryně ▪ Česká Republika  
Telefon +420 558 340 230 ▪ Telefax +420 558 350 713 ▪ E-Mail info@cyklopack.cz ▪ www.cyklopack.cz