

Otočný kříž pro universální nasazení




- Jemné otáčení produktů
- Vysoký výkon
- Nenáročný na údržbu
- Málo podléhající opotřebení

VYBAVENÍ

- Taktování vstupu a výstupu s kompletním konektorem
- Síťový kabel, délka 3 m
- Ochrana z plexiskla 2-dveřová s bezpečnostní funkcí
- Jemné otáčení balíků
- Výška stolu plynule nastavitelná

SMB V74

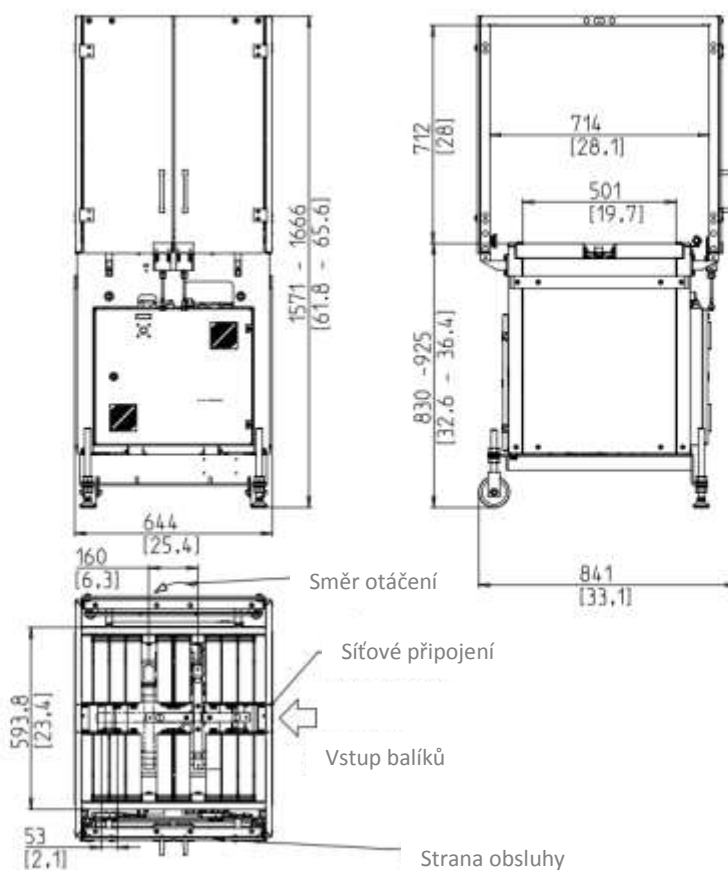

TECHNICKÁ DATA

VÝKON:

Balík / minuta: 40
Při rychlosti dopravníku v m/s: 1

BALENÝ PŘEDMĚT:

Šíře v mm: min.240
Délka v mm: min.240
Příčka balíku v mm: max.500
Volitelné max.: 600
Váha v kg: max.25

RYCHLOST DOPRAVNÍKU:

m/s: 0,40-1,0

ELEKTRO:

208-500 V; 3 AC; 50/60 Hz
Speciální napětí na dotaz
TN a TT síť

SPOTŘEBA PROUDU:

Celkový výkon v KW cca.: 0,6

VÁHA:

Celková váha v kg: 180

PODMÍNKY POUŽITÍ:

Teplota okolí v oC (oF): +10(50) - +40(104)



Cyklopack, spol. s r.o.

Vendryně 1012 ▪ 739 94 Vendryně ▪ Česká Republika
Telefon +420 558 340 230 ▪ Telefax +420 558 350 713 ▪ E-Mail info@cyklopack.cz ▪ www.cyklopack.cz