

**SMB NEO**

## NOVÁ TŘÍDA pro AUTOMATICKÉ PÁSKOVACÍ STROJE





- Snadná obsluha - intuitivní
- Ekonomický s vysokou užitností
- Robustní s extrémně nízkými nároky na údržbu
- Vysoký výkon
- Šířka pásky 5-12mm

### VYBAVENÍ

- Ovládací panel s tlačítkem pro jemné utažení
- DAT 'Direct - Acces-Technology'
- MFT 'Mono - Frame-Technology'
- ASLF 'Anti - Strap - Loss - Funkce'
- Exklusivní funkce vyhození pásky zabrání jejímu zaseknutí
- Vedení pásky bez opotřebení díky ušlechtilé oceli
- Úsporné pohony s dlouhodobou životností
- Regulace síly utažení řízením točivého momentu
- Přední deska stolu odklápěcí o 270° a snímatelná
- Nožní spínač na straně obsluhy
- Stroj na kolečkách
- Detekce konce pásky
- Automatické zavedení pásky
- Pro PP i PET pásku
- Cívka pásky uvnitř stroje (volba-vnější umístění)
- Přívodní kabel shora (volba-zesponu)
- Až 70 úvazků za minutu (volba-vysokorychlostní vybavení)
- Automatické spuštění úvazku stolním senzorem (volba)
- Automatické utažení pásky podle velikosti balíku (volba)

# SMB NEO

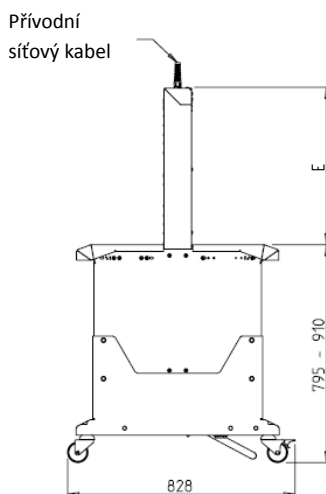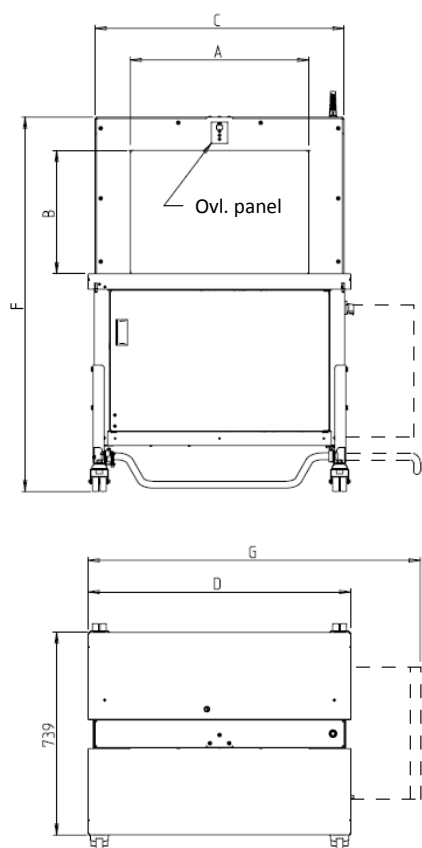

Velikost rámu		600x400	600x600	800x600	800x800
Číslo výrobku		X28000	X28005	X28006	X28007
Celková délka	D	956	956	956	956
Celková délka+cívka	G	1210	1210	1410	1410
Celková výška	F	1365-1485	1565-1685	1565-1685	1765-1885
Světelná šířka(rám)	A	650	650	850	850
Šířka rámu	C	910	910	1110	1110
Světelná výška (rám)	B	448	648	648	848
Výška rámu	E	573	773	773	973
Max.šířka balíku		600	600	800	800
Max.výška balíku		400	600	600	800

## TECHNICKÁ DATA

### VÝKON:

Jednoduché zapáskování, balík/minuta až: 55  
závislé na velikosti rámu a síle zpětného tahu

### BALENÝ PŘEDMĚT:

Šíře v mm: min. 55

max. šíře balíku závislá na velikosti rámu

Výška v mm: min. 5

max. výška balíku závislá na velikosti rámu

(viz.nákres)

Váha v kg: max. 30

### NAPNUTÍ PÁSKY:

Nastavitelné v 10-ti stupních

Síla zpětného tahu v N max.380

### VÁZACÍ PÁSKA:

Polypropylen DIN EN 13 394

Šíře v mm: 5-12

Tloušťka v mm: 0,4-0,65

### ZPŮSOB UZAVŘENÍ:

Svařeno teplem, pevnost svaru cca. 80 %

pevnosti pásky

### CÍVKA PÁSKY:

Průměr dutinky v mm: 200/228

Vnější průměr v mm: 420

Šířka v mm: 160 – 190

### ELEKTRO:

230V, 50/60 Hz, možno přepojit na 100V-120V;

200V-240V, max. jištění 16A (B-charakter)

Druh ochrany: IP 22

### SPOTŘEBA PROUDU:

Celkový výkon v KW cca.: 0,25

### VÁHA:

Celková váha v kg cca.: 175

### PODMÍNKY POUŽITÍ:

Teplota okolí v °C (°F): +5(41) - +45(113)



## Cyklopack, spol. s r.o.

Vendryně 1012 ▪ 739 94 Vendryně ▪ Česká Republika  
Telefon +420 558 340 230 ▪ Telefax +420 558 350 713 ▪ E-Mail info@cyklopack.cz ▪ www.smb.cz