



SMB Si1

In-line páskovací stroj pro dlouhé balíky - patentováno




- Vysoký výkon
- Nejvyšší použitelnost
- Vázací páska 9 nebo 12 mm
- PlusAir technologie

VYBAVENÍ

- Odklápěcí vedení pásky
- Odsávání
- Vyhazování pásky
- Plně automatické zavádění pásky
- Snímání konce pásky s automatickým vyhazováním zbytku pásky
- Nůž na odřezávání pásky
- Obslužný panel JOG-DIAL
- Pojízdňý stroj
- SPS ovládání
- Brzda cívky, elektrická
- Výška stolu nastavitelná

SMB Si1

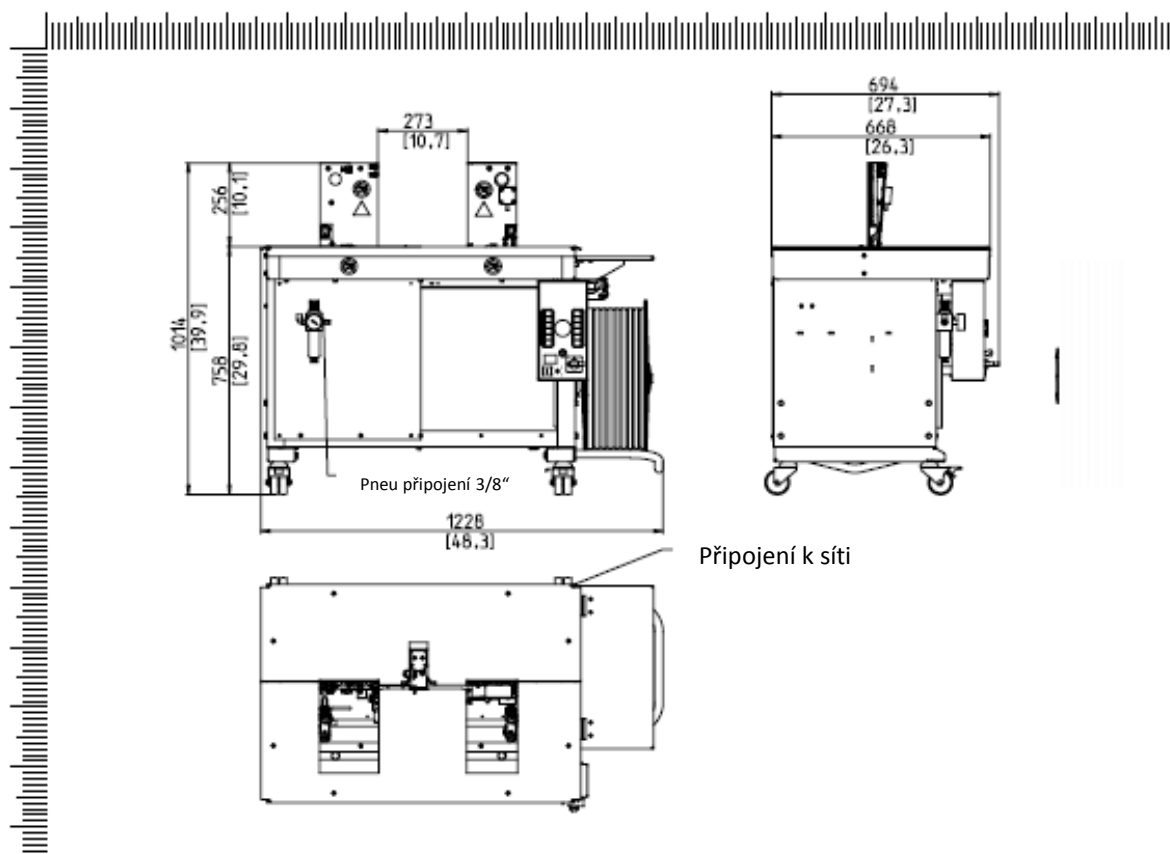

TECHNICKÁ DATA

VÝKON:

Jednoduché zapáskování, balík/minuta až: 24

BALENÝ PŘEDMĚT:

Šířka v mm: 70-260

Výška v mm: 10-185

Váha v kg: max. 35

NAPNUTÍ PÁSKY:

Plynule nastavitelné

Síla zpětného tahu v N: max.490

Zpětný tah v mm: max.150

VÁZACÍ PÁSKA:

Polypropylen DIN EN 13 394

Šíře v mm: 9

Volitelné: max. šířka pásky v mm: 12

Tloušťka v mm: 0,55-0,6

ZPŮSOB UZAVŘENÍ:

Svařeno teplem, pevnost svaru cca. 80 %
pevnosti pásky

CÍVKA PÁSKY:

Průměr dutinky v mm: 200

Vnější průměr v mm: 420

Šířka v mm: 190(160,180,200)

ELEKTRO:

230V, 50/60 Hz, možno přepojit na 100V-120V;
200V-240V, max. jištění 16A (B-charakter)

SPOTŘEBA PROUDU:

celkový výkon v KW cca.: 1,0

PNEUMATIKA:

Provozní tlak v bar: 6

VÁHA:

Celková váha v kg cca.: 220

PODMÍNKY POUŽITÍ:

Teplota okolí v °C (°F): +10(50) - +40(104)

Cyklopack, spol. s r.o.

Vendryně 1012 ▪ 739 94 Vendryně ▪ Česká Republika
Telefon +420 558 340 230 ▪ Telefax +420 558 350 713 ▪ E-Mail info@cyklopack.cz ▪ www.cyklopack.cz