

SMB N4E

Automatický páskovací stroj pro universální nasazení




- Vysoký výkon
- Jednoduchá obsluha
- Velmi dobrá dostupnost
- Nenáročný na údržbu

VYBAVENÍ

- Odsávání
- Vyhazování pásky
- Šíře pásky 5 – 9 mm, nastavitelné
- Automatické zavedení pásky
- Snímání konce pásky s automatickým vyhazováním zbytku pásky
- Nůž na odřezávání pásky
- Automatické napínání pásky, plynulé
- Příkazová tlačítka, dodatečně proti obslužné jednotce (Start/Stop/NotAus)
- Taktování vstupu a výstupu s kompletním konektorem
- Rychlost dopravníku plynule nastavitelná
- Obslužný panel JOG-DIAL
- Signální žárovka pro „Provoz“ a „Chybu“
- Dorazy balíků, po zapáskování se otevřou – nastavitelné ze strany obsluhy
- Lis balíků, oboustranně v úrovni páskování
- Posuvné dveře
- SPS ovládání
- Brzda cívky, elektrická
- Zařízení pro rychlou výměnu cívky
- Výška stolu plynule nastavitelná
- Deska stolu, odklopná
- Kontrola toku balíků
- Rám nenáročný na údržbu a málo podléhající opotřebení

SMB N4E

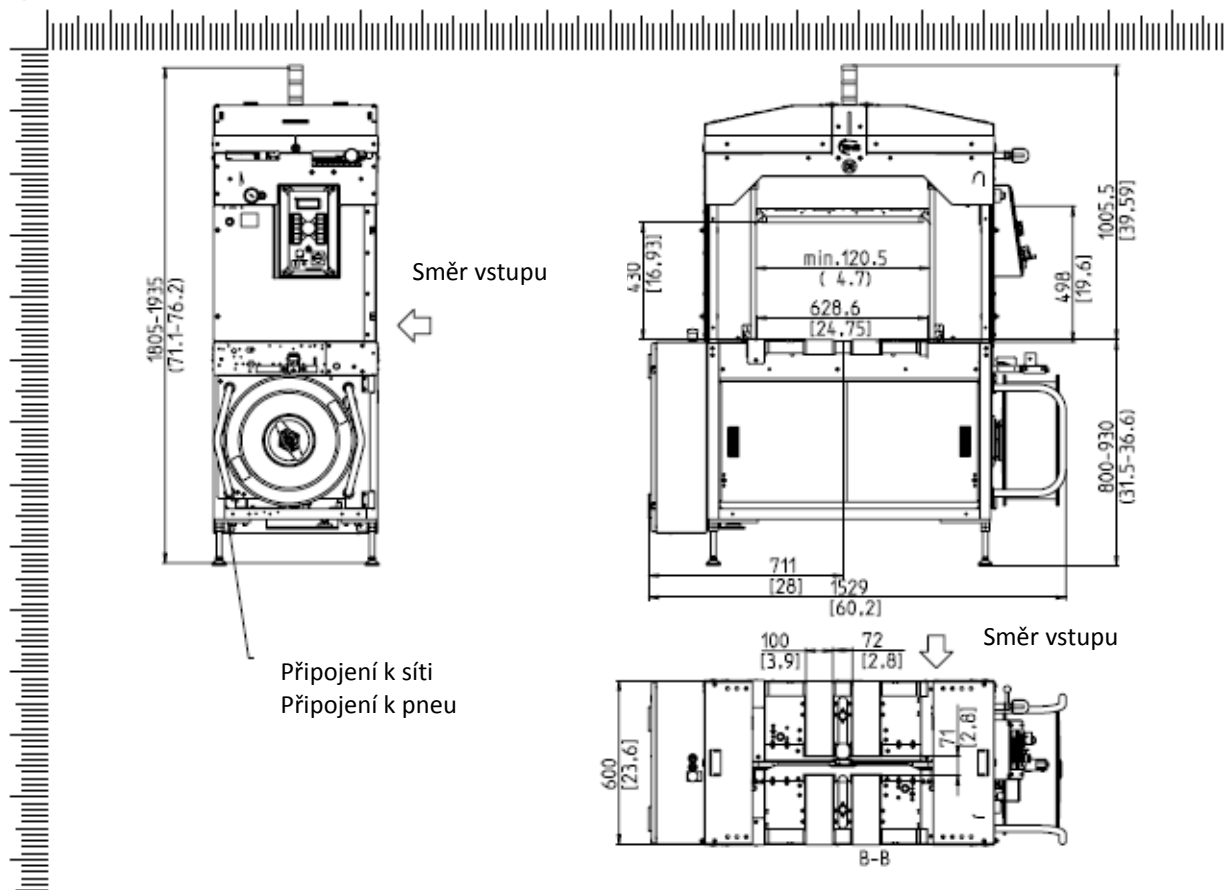

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKON

Jednoduché zapáskování, balík/minuta až: 36
 Paralelní zapáskování, balík/minuta 18
 při rychlosti transportních pásů v m/s 0,8
 uvedeno pro velikost balíku DxŠ v mm 300x210
 závislé na velikosti rámu a síle zpětného tahu

BALENÝ PŘEDMĚT

Šíře v mm: 110-560
 Délka v mm: min.140
 Výška v mm: 10-420

RYCHLOST PŘEPRAVY

Na vstupu, cca v m/s: 0,3-0,95
 Na výstupu, cca v m/s: 0,4-1,05

NAPNUTÍ PÁSKY

Dotaz na výšku balíku s plynulým automatickým nastavením napnutí pásky
 Síla zpětného tahu v N: max.325
 Zpětný tah v mm: max.250

VÁZACÍ PÁSKA

Polypropylen DIN EN 13 394
 Šíře v mm: 5-9
 Tloušťka v mm: 0,4-0,55

ZPŮSOB UZAVŘENÍ

Svařeno teplem, pevnost svaru cca. 80 %
 pevnosti pásky

CÍVKA PÁSKY

Průměr dutinky v mm: 200
 Vnější průměr v mm: 420
 Šířka v mm: 190 (160,180,200)

ELEKTRO

Napětí: 1 fáze s neutrálním vodičem nebo 2 fáze
 při: 198,208,218,220,230,240,390,400,410,440,
 450,460,480,490,500 V

SPOTŘEBA PROUDU

Celkový výkon v KW cca.: 1,5

PNEUMATIKA

Provozní tlak v bar: 4,5

VÁHA

Celková váha v kg: 490

PODMÍNKY POUŽITÍ

Teplota okolí v °C (°F): +10(50) - +40(104)