



## Páskovací stroj s vysokou účinností a výkonem pro páskování skrz oko



- Snadná intuitivní obsluha
- Ekonomický s vysokou užitností
- Není zapotřebí stlačeného vzduchu
- Robustní a extrémně nízké nároky na údržbu
- Minimální požadavek na prostor
- Snadný přístup k vnitřní technologii
- Zesílená mechanika pro utahování pásky

### Vybavení:

- ASLF funkce neustálé kontroly pásky pro bezchybný úvazek
- Automatické zavedení pásky do stroje
- Automatické zavedení pásky do stroje
- Snímání pásky s vyhozením konce pásky
- Plynulé nastavení síly utahování pásky
- DAT 'Direct-Access-Technology': snadný přístup do technologie
- Volba funkcí intuitivním ovládacím pultem
- MFT 'Mono-Frame-Technology', všechny montážní skupiny uloženy na jediné základní desce. Snížení tolerancí na minimum
- Výška stolu nastavitelná
- Detekce konce pásky (opce)
- Regulace síly utahování řízením točivého momentu
- Stroj na kolečkách
- Přímé pohony bez dílů rychlého opotřebení šetřící energii
- Elektrická brzda odvíječe pásky

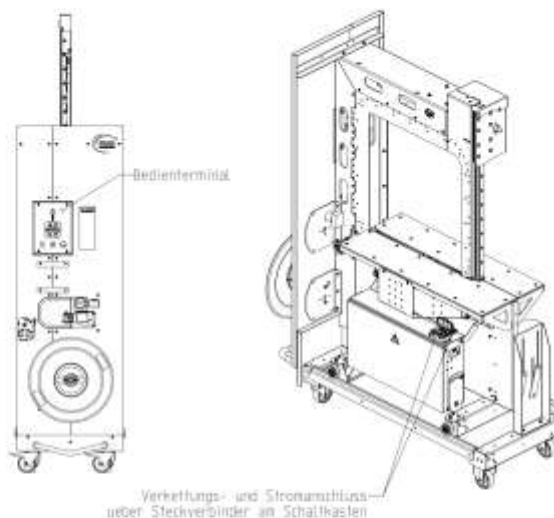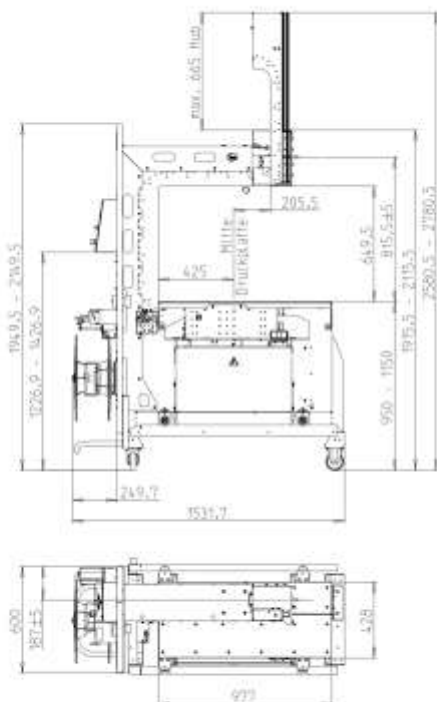

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### VÝKON

Jednoduché páskování: 20 až 40 balíků/min  
Závislé na velikosti rámu a síly utažení

### BALENÉ ZBOŽÍ

Kruhové výrobky  
Vnitřní dutinka min.: 200 mm  
Vnější průměr max.: 1300 mm  
Šířka kruhu min.: 55 mm  
Výška max.: 630 mm

### UTAŽENÍ PÁSKY

Nastavitelné v deseti stupních  
Automatická síla utažení  
Síla utažení max.: 600 N

### VÁZACÍ PÁSKA

Polypropylen DIN EN 13 394  
Šířka 9 – 12 mm, tloušťka 0,40 – 0,65 mm

### CÍVKA PÁSKY

Vnitřní dutinka 200 mm  
Vnější rozměr cívky 420 mm  
Šířka cívky 190 mm (160/180/200 mm)

### SPOJENÍ PÁSKY

Tepelné-svařování, topným tělískem  
Pevnost spoje ca. 80 % pevnosti pásky

### PŘÍKON STROJE

Celkový příkon 0,30 kW

### ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

1 fáze s nulovým vodičem dvě fáze  
Připojení na síť 198 V, 208 V, 218 V, 220 V, 230 V, 240 V, 390 V, 400 V, 410 V, 440 V, 450 V, 460 V, 480 V, 490 V, 500 V

### VÁHA STROJE

Celková váha stroje ca. 250 kg

### PODMÍNKY PRO PROVOZ

Provozní podmínky +10 – +45 °C [50 – 113 °F]

### Výhradní prodej a servis

Cyklopack, s.r.o.