

Universální 90° rohový dopravník




- Jemné otáčení produktů
- Vysoký výkon
- Nenáročný na údržbu
- Málo podléhající opotřebení
- Tichý provoz

VYBAVENÍ

- Taktování vstupu a výstupu s kompletním konektorem
- V pravém nebo levém provedení výstupu paketů
- Síťový kabel, délka 3 m
- Ochrana z plexiskla 2-dveřová s bezpečnostní funkcí
- Řízení SPS
- Výška stolu plynule nastavitelná

SMB EF2

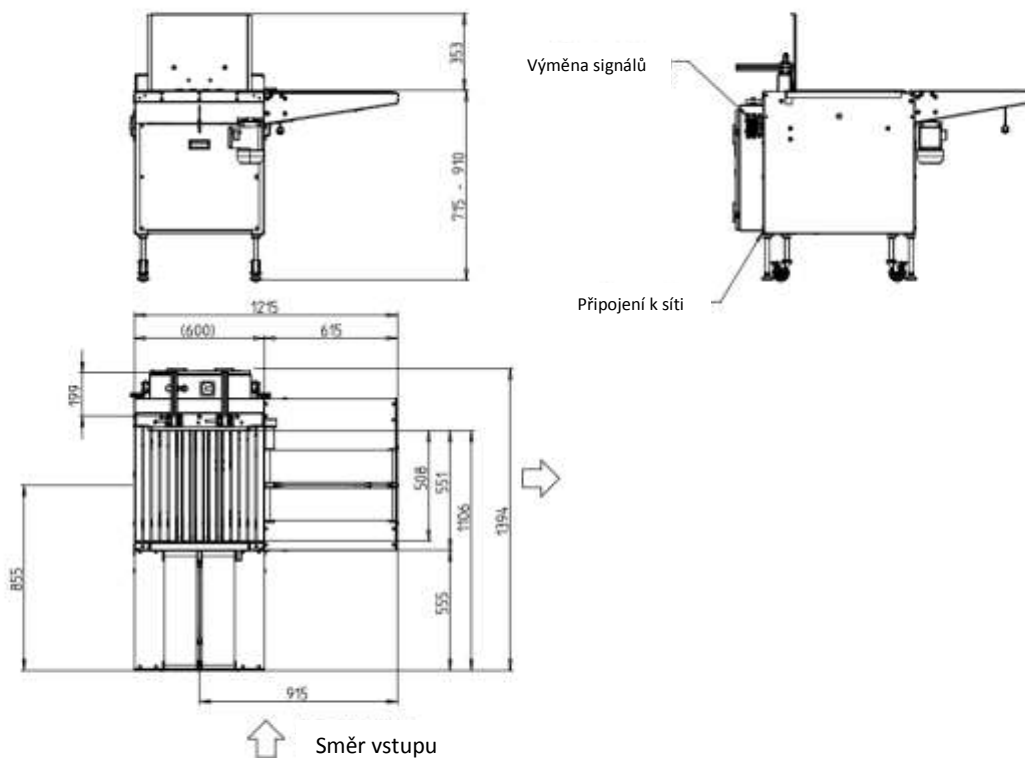

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKON:

Balík / minuta:	35
Při rychlosti dopravníku v m/s:	1,3

BALENÝ PŘEDMĚT:

Šíře v mm:	100-560
Délka v mm:	100-500
Výška v mm:	7-350
Max.výška balíku musí být menší než jeho šířka	
Váha v kg:	max.25

RYCHLOST DOPRAVNÍKU:

m/s:	0,40-1,3
------	----------

ELEKTRO:

200-440 V; 3 AC; 50/60 Hz
Speciální napětí na dotaz
TN a TT síť

SPOTŘEBA PROUDU:

Celkový výkon v KW cca.: 0,6

VÁHA:

Celková váha v kg: 200

PODMÍNKY POUŽITÍ:

Teplota okolí v oC (oF): +5(41) - +45(113)



Cyklopack, spol. s r.o.

Vendryně 1012 ▪ 739 94 Vendryně ▪ Česká Republika
Telefon +420 558 340 230 ▪ Telefax +420 558 350 713 ▪ E-Mail info@cyklopack.cz ▪ www.cyklopack.cz